


# Belysningspollare



1000mm

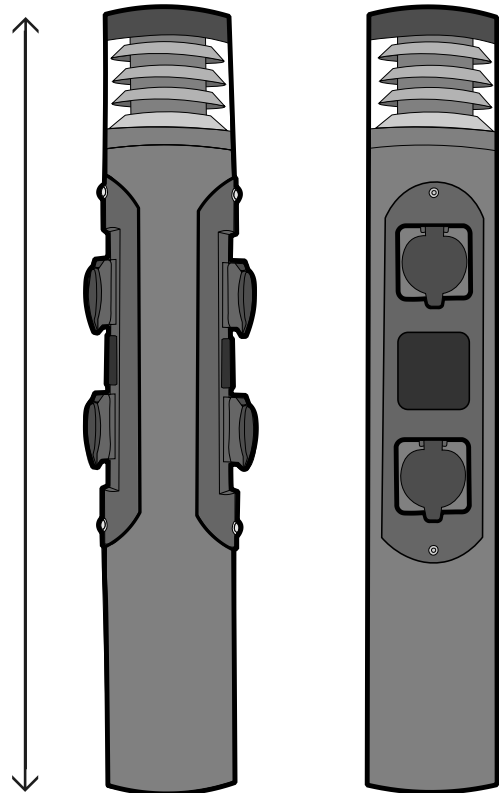

168mm



# Belysningspollare med ladduttag

<b>Fabrikat</b>	Westal
<b>Typ</b>	Viva Pollare LED
<b>Färg</b>	Svart (RAL 9005)
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Ytbehandling</b>	Pulverlackerad
<b>Höjd</b>	1000 mm
<b>Diameter</b>	168 mm
<b>IP-klass</b>	IP44
<b>Antal lutttag</b>	1, 2, 3 eller 4 uttag per pollare
<b>Belysning</b>	Effekt: 15W Lumen: 467 Färgtemp: 3000K Livslängd: 100 000 tim Dimbar: Nej

---



# Markfundament

**Adapter för betongfundament 108/700**

Diameter: 108 mm  
Längd: 490 mm  
Vikt: 3,15 kg

**Betongfundament Saferoad Belysningsfundament 108/700**

Höjd: 700 mm  
Vikt: 57 kg  
(E-nummer 7778232 endast fundamentet)

**Låskil 108 Saferoad (svart)**

Materialklass: QU5621  
(E-nummer: 7778305)

**Betongfundament Solar Light Fundament 108/700**

Höjd: 700 mm  
Vikt: 74 kg  
(E-nummer: 7778660)

**Låskil Solar Light (gul)**

E-nummer: 7779030)

---

Tack!

Kontakta oss

hej@chargenode.eu  
+46(0)10-205 10 55

Chargenode.eu